



CATALOGO DE PRODUCTOS 2021

- Cel: 98111-4018 / 98965-8574 / 97871-9343
- Fijo: 564-6104 / 639-2207



EVOLUTION XK-88

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

EVOLUTION XK-88 es un aceite completamente sintético de alto rendimiento diseñado para cumplir con los últimos requisitos de garantía de los fabricantes de motores de gasolina y diésel. XK-88 es adecuado para usar en las siguientes aplicaciones OEM: VW 504/507, MB 229.51 y BMW LL-04. Adecuado para su uso en cualquier motor de gasolina o diésel que requiera un lubricante ACEA C3.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excede la clasificación de servicio API SN
- Cumple con los requisitos de garantía OEM
- Adecuado para uso en aplicaciones que requieren un lubricante ACEA C3
- Alto Índice de Viscosidad
- Baja volatilidad NOACK
- Alto punto de fuego e ignición
- Alta estabilidad a la oxidación
- Intervalos de drenaje más largos
- Excelente para el manejo en servicio severo que incluye:
 - Conducir en la ciudad: parar y arrancar
 - Condiciones extremas de temperatura
 - Fuera del camino

VISCOSIDAD	Botella 1 L	Botella 4 L	Botella 5 L
API SN			
0W-40	182010		
5W-30	18293	18294	18290
5W-40	18741	18746	



EVOLUTION XK-FE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

EVOLUTION XK-FE SAE 0W-16 es un aceite de motor de alto rendimiento y ultra baja viscosidad, diseñado para cumplir con los últimos requisitos de garantía de fabricantes de automóviles. Ha sido elaborado especialmente para vehículos seleccionados que requieren esta exclusiva viscosidad 0W-16. XK-FE fue específicamente formulado para proporcionar un lubricante de baja viscosidad y de bajo consumo de combustible.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Proporciona una mejor economía de combustible
- Fórmula totalmente sintética
- Clasificación de servicio API SN
- Recomendado para motores de alto rendimiento que requieren aceites de ultra baja viscosidad
- Cumple o excede los requisitos de garantía OEM
- Recomendado para autos de pasajeros y pickups livianos
- Altamente estable a la oxidación: protege el motor contra el espesamiento del aceite, los depósitos de lodos y depósitos de barniz
- Los detergentes-dispersantes efectivos mantienen limpias las piezas del motor
- La alta reserva alcalina / TBN neutraliza eficazmente los ácidos corrosivos formados por la combustión para proteger el turbocompresor, los cojinetes y otras superficies vitales del motor.
- Los agentes antidesgaste protegen efectivamente los lóbulos de levas y otras partes altamente cargadas contra el desgaste



VISCOSIDAD	Botella 1 L	Botella 4 L
API SN		
0W-16	182021	182026



EVOLUTION

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El aceite de motor para automóviles de pasajeros EVOLUTION está formulado con aceites base totalmente sintéticos y aditivos seleccionados diseñados para extender el intervalo de drenaje mientras imparte una protección óptima del motor. El aceite para motor EVOLUTION contiene un sistema de aditivos efectivo que mantiene el motor limpio.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excede la clasificación del Servicio API SN
- Cumple o excede todos los requisitos nuevos para automóviles de pasajeros
- Alto TBN ayuda a extender los intervalos de drenaje
- Compatible con el convertidor catalítico
- Compatible con todos los motores nuevos y viejos que deben cumplir con las normas de emisiones
- Mejorador de índice de viscosidad más estable, protege contra la degradación de la viscosidad en servicios severos
- Excelente economía de combustible
- Los detergentes dispersantes efectivos mantienen las piezas del motor limpias



VISCOSIDAD	Lata 1 L	Botella 1 L	Botella 4 L	Botella 5 L	Cubeta 5 G	Barril 200 L
EVOLUTION						
API SN						
0W-20	18239	18231		18234		18237
0W-40		18211	18214			
5W-30	18298	18291	18296		18295	18297
5W-40		18271				18277
5W-50		18223				
10W-60		18213			18215	
15W-50		18261				

VISCOSIDAD	Cubeta 5 G
EVOLUTION RACING	
15W-50	18955



HP PLUS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

HP PLUS es un aceite de motor de mezcla sintética de primera calidad formulado con nuestro paquete de aditivos de vanguardia para proporcionar una protección superior contra el desgaste para los motores de automóviles.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Fórmula de mezcla sintética
- Excede la clasificación de servicio API SN / SM / SJ
- Cumple o excede los requisitos de garantía de OEM
- Alta estabilidad a la oxidación: protege el motor del espesamiento del aceite, los lodos de alta temperatura y los depósitos de barniz
- Los detergentes-dispersantes eficaces mantienen limpias las piezas del motor
- Los agentes antidesgaste protegen los lóbulos de levas y otras partes altamente cargadas contra el desgaste



VISCOSIDAD	Lata 1 L	Botella 1 L	Botella 4 L	Botella 5 L	Cubeta 5 G	Barril 200 L	Tote 330 G
API SN							
5W-20		17151	17156	17154		17157	
5W-30		17191	17196	17194	17195	17197	
5W-40		17171	17176				
10W-30	10729	17181	17186	17184	17185	17187	
10W-40	10719-1	17131	17134	17130	17135	17137	17139

!!!"#\$\$%&\$'(")\$*

#GOSYNTHETIC

ACEITE PARA MOTOR PARA AUT OS DE P ASA JER OS | Mezcla Sintética Mas



HP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

HP es un aceite de motor de mezcla sintética de primera calidad formulado con nuestro paquete de aditivos de vanguardia para proporcionar una protección superior contra el desgaste para los motores de automóviles.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Fórmula de mezcla sintética
- Excede la clasificación de servicio API SN / SM / SJ
- Cumple o excede los requisitos de garantía de OEM
- Alta estabilidad a la oxidación: protege el motor del espesamiento del aceite, los lodos de alta temperatura y los depósitos de barniz
- Los detergentes-dispersantes eficaces mantienen las piezas del motor limpias
- Los agentes antidesgaste protegen los lóbulos de levas y otras partes altamente cargadas contra el desgaste



VISCOSIDAD	Lata 1 L	Botella 1 L	Botella 4 L	Botella 5 L	Cubeta 5 G	Barril 200 L	Barril 55 G
API SN							
20W-50		17011	17026	17024	17215		17217



XP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

XP es un aceite de motor convencional de alto rendimiento diseñado para ofrecer rendimiento y protección de forma económica. Con aceites base convencionales de la más alta calidad y aditivos con licencia, XP mantiene los motores limpios y libres de lodo, barniz y óxido.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excede la clasificación del servicio API SM
- Mantiene protegidos el motor y las piezas de trabajo internas

PERFORMANCE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PERFORMANCE 20W-50 es un aceite de motor multigrado desarrollado para uso en motores que operan en condiciones severas y / o alta temperatura. Este producto cumple con API SL que es adecuado para su uso en motores de gasolina para automóviles fabricados en 2004 o antes. Este producto también cumple con API CH-4 que es adecuado para usar en motores de alta velocidad de aspiración natural y turboalimentados.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excede la clasificación del servicio API de API SL / CH-4
- Estabilidad a la oxidación: protege el motor del espesamiento del aceite, los sedimentos de alta temperatura y los depósitos de barniz
- Los detergentes-dispersantes eficaces mantienen limpias las piezas del motor
- Los agentes antidesgaste protegen efectivamente los lóbulos de levas y otras partes altamente cargadas contra el desgaste
- Recomendado para todo tipo de automóviles de pasajeros

VISCOSIDAD	Botella 1 L	Botella 4 L	Botella 5 L	Cubeta 5 G	Barril 200 L	Barril 55 G
XP						
API SM						
15W-40	12341	12346				
20W-50	12311	12316	12314	12315	12317	
API SL						
20W-50				10215	10217	10217-55

VISCOSIDAD	Botella 4 L	Botella 5 L	Cubeta 5 G	Barril 55 G
PERFORMANCE				
API SL				
20W-50	12366	12364	12366-5	12366-55

TOP 1 O IL está Orgulloso de ser Aprobado por el FIM

ii!i!#\$%&\$!i!\$*



#GOSYNTHETIC





XM-99 MOTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

XM-99 MOTO es un aceite de motor de motocicleta totalmente sintético que utiliza Ester y Mo3, que es la tecnología patentada de TOP 1 que protege contra la oxidación a altas temperaturas, el desgaste y la degradación de la viscosidad. XM-99 MOTO es un aceite 4T de alto rendimiento diseñado para cumplir con los últimos requisitos de garantía de los fabricantes de motocicletas. XM-99 MOTO utiliza los aceites de base Ester de la más alta calidad para garantizar un rendimiento óptimo en los motores actuales de bajo desplazamiento y alta velocidad de eficiencia de combustible.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple con los requisitos de rendimiento de JASO MA2 y API SN
- Fortificado con Ester
- Tecnología patentada Mo3
- Amplificador Power Shift para mejorar el rendimiento del engranaje y el embrague
- Altamente estable a la oxidación: protege el motor contra el espesamiento del aceite, los depósitos de lodos y depósitos de barniz
- Los detergentes-dispersantes eficaces mantienen limpias las piezas del motor
- Alta estabilidad a la oxidación
- Alta conductividad térmica
- Intervalos de drenaje más largos



VISCOSIDAD	Botella 1 L
JASO MA2	
5W-40	19771
10W-60	19711
15W-50	19761



XM-88 MOTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

EVOLUTION MOTO es un aceite de motor de motocicleta completamente sintético diseñado para motocicletas de alto rendimiento. La fórmula sintética patentada de este producto está diseñada para proteger mejor su motor y prolongar el intervalo de drenaje.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple o excede los requisitos OEM de motocicletas
- Alta estabilidad a la oxidación que protege al motor del espesamiento del aceite y los depósitos de alta temperatura
- El mejorador del índice de viscosidad estable protege contra la viscosidad y la degradación térmica
- Los agentes antidesgaste protegen las piezas altamente cargadas contra el desgaste
- La alta reserva alcalina / TBN neutraliza los ácidos corrosivos formados por la combustión para proteger los cojinetes y otras superficies vitales del motor
- Intervalos de drenaje más largos
- Amplificador Power Shift para mejorar el rendimiento del engranaje y el embrague
- Recomendado para todo tipo de motocicletas



VISCOSIDAD	Botella 1 L
JASO MA2	
10W-40	19838
15W-50	19868



EVOLUTION MOTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:


EVOLUTION MOTO es un aceite de motor de motocicleta completamente sintético diseñado para motocicletas de alto rendimiento. La fórmula sintética patentada de este producto está diseñada para proteger mejor su motor y prolongar su intervalo de drenaje.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple o excede los requisitos OEM de motocicletas
- Alta estabilidad a la oxidación que protege al motor de depósitos de alta temperatura que espesen el aceite
- El mejorador del índice de viscosidad estable protege contra la degradación de la viscosidad y la degradación térmica
- Los agentes antidesgaste protegen las piezas altamente cargadas contra el desgaste
- La alta reserva alcalina / TBN neutraliza los ácidos corrosivos formados por la combustión para proteger los cojinetes y otras superficies vitales del motor
- Intervalos de drenaje más largos
- Amplificador Power Shift para mejorar el rendimiento del engranaje y el embrague
- Recomendado para todo tipo de motocicletas



VISCOSIDAD	Botella 1 L	Barril 200 L
JASO MA2		
10W-30	19281	19281-7
10W-40	19833	
15W-50	19863	

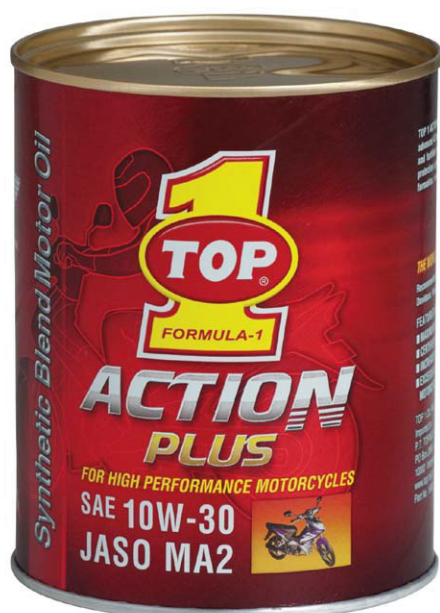

ACTION PLUS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ACTION PLUS es un aceite 4T de alto rendimiento diseñado para cumplir con los últimos requisitos de garantía de los fabricantes de motocicletas. ACTION PLUS es una mezcla de aceites base sintéticos y aditivos especiales que protegen contra la oxidación a altas temperaturas, el desgaste y la degradación de la viscosidad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple con los requisitos de rendimiento de JASO MA2
- Cumple o excede los requisitos de garantía OEM
- Altamente estable a la oxidación: protege el motor del espesamiento del aceite, los lodos de alta temperatura y los depósitos de barniz.
- El mejorador del índice de viscosidad estable protege contra la degradación de la viscosidad y la degradación térmica
- Los detergentes-dispersantes eficaces mantienen limpias las piezas del motor
- La alta reserva alcalina / TBN neutraliza los ácidos corrosivos formados por la combustión para proteger los cojinetes y otras superficies vitales del motor
- Los agentes antidesgaste protegen los lóbulos de levas y otras partes altamente cargadas contra el desgaste
- Intervalos de drenaje más largos
- Amplificador Power Shift para mejorar el rendimiento del engranaje y el embrague
- Recomendado para todo tipo de motocicletas



VISCOSIDAD	Lata 800 mL	Lata 1 L	Botella 1 L	Barril 60 L	Barril 200 L
JASO MA2					
10W-30	19982				
10W-40	10796-1	10796	19931	19938	19937



ACTION

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ACTION es un aceite 4T de alto rendimiento diseñado para cumplir con los últimos requisitos de garantía de los fabricantes de motocicletas. ACTION es una mezcla de aceites base sintéticos y aditivos especiales que protegen contra la oxidación a altas temperaturas, el desgaste y la degradación de la viscosidad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple con los requisitos de rendimiento de JASO MA2 y API SJ
- Cumple o excede los requisitos de garantía de OEM
- Altamente estable a la oxidación: protege el motor del espesamiento del aceite, los lodos de alta temperatura y los depósitos de barniz
- Los detergentes-dispersantes eficaces mantienen limpias las piezas del motor
- La alta reserva alcalina / TBN neutraliza los ácidos corrosivos formados por la combustión para proteger los cojinetes y otras superficies vitales del motor
- Los agentes antidesgaste protegen los lóbulos de levas y otras partes altamente cargadas contra el desgaste
- Intervalos de drenaje más largos
- Amplificador Power Shift para mejorar el rendimiento del engranaje y el embrague
- Recomendado para todo tipo de motocicletas



VISCOSIDAD	Lata 800 mL	Botella 1 L	Barril 60 L	Barril 200 L
JASO MA2				
20W-40	10797			
20W-50	17912	19911	19918	19917

iii#\$\$%&\$(')\$*

#GOSYNTHETIC

ACEITE PARA MOTOS | Mezcla Sintética



SMO-MC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

SMO MC es un aceite de motor de 4 tiempos de primera calidad diseñado para cumplir con los últimos requisitos de garantía de los fabricantes de motocicletas. SMO MC está formulado con aceites base sintéticos de primera calidad y está fortificado con nuestro paquete de aditivos patentado. Estos aditivos especiales están diseñados para proteger su motocicleta de la acumulación de depósitos y evitar el desgaste causado por la conducción diaria, ya sea en una ciudad congestionada o en carreteras de campo abierto.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple con los requisitos de rendimiento de JASO MA2
- Cumple o supera las especificaciones de los siguientes fabricantes: KTM, Aprilla, BMW, Harley-Davidson, Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki.
- Diseñado para condiciones de conducción severas
- Formulado con potentes dispersantes detergentes para la limpieza del motor
- Resistencia a la oxidación superior
- La alta reserva alcalina / TBN neutraliza los ácidos corrosivos formados por la combustión para proteger los cojinetes y otras superficies vitales del motor
- Intervalos de drenaje más largos
- Amplificador Power Shift para mejorar el rendimiento del engranaje y el embrague
- Recomendado para todo tipo de motocicletas



VISCOSIDAD

Lata 800 mL

Lata 1 L

JASO MA2

20W-50

17812

17818



XM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

XM es un aceite 4T convencional diseñado para cumplir con los últimos requisitos de garantía de los fabricantes de motocicletas. Diseñado con aceites base convencionales de la más alta calidad y aditivos con licencia, XM mantiene los motores de las motocicletas limpios y sin lodo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:


- Cumple con los requisitos de rendimiento de JASO MA2
- Altamente estable a la oxidación protege el motor del espesamiento del aceite, los lodos de alta temperatura y los depósitos de barniz
- Los detergentes-dispersantes eficaces mantienen limpias las piezas del motor
- Los agentes antidesgaste protegen los lóbulos de levas y otras partes altamente cargadas contra el desgaste
- Recomendado para todo tipo de motocicletas

iii#\$\$%&\$(')\$*

#GOSYNTHETIC

EL ACEITE PARA MOTOS | Mezcla Sintética | El Aceite Mineral

VISCOSIDAD	Botella 1 L	Barril 200 L	Tote 330 G
XM			
JASO MA2			
20W-50	19811	19817	19819

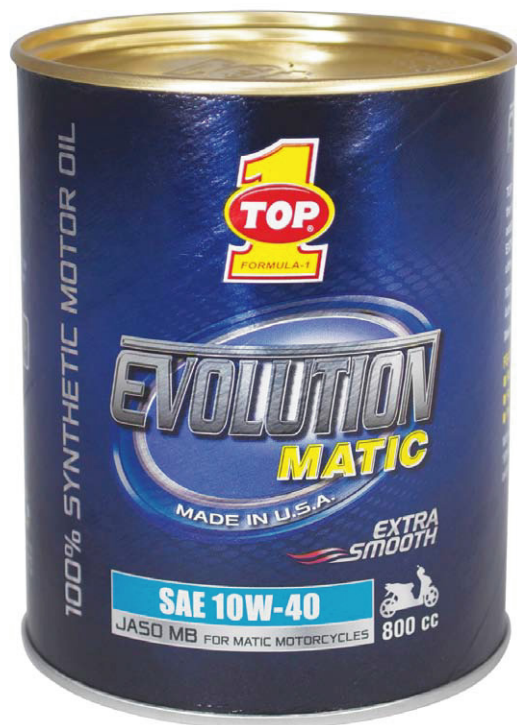

**EXTRA
SMOOTH**

**X-TREME
LOW SHEAR**



EVOLUTION MATIC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

EVOLUTION MATIC es un aceite 4T de alto rendimiento diseñado para cumplir con los fabricantes de motocicletas que exigen el uso de lubricantes con especificación JASO MB. El aceite es completamente sintético y utiliza aceites base sintéticos de la más alta calidad y aditivos especiales que protegen contra la oxidación a altas temperaturas, el desgaste y la degradación de la viscosidad. Este producto está fortificado con detergentes-dispersantes, inhibidores de óxido, inhibidores de corrosión y modificadores de fricción para mantener los motores excepcionalmente limpios y libres de lodo, barniz y óxido. Cumple con el rendimiento de API SL y JASO MB. Contiene modificadores de viscosidad estables.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple con los requisitos de rendimiento de JASO MB
- Recomendado para motocicletas y scooters con "sistemas de embrague seco"
- Cumple y excede varios requisitos de garantía 4T OEM
- Altamente estable a la oxidación: protege el motor del espesamiento del aceite, los lodos de alta temperatura y los depósitos de barniz
- El mejorador del índice de viscosidad estable al corte protege contra la degradación de la viscosidad en servicios severos
- Los detergentes-dispersantes eficaces mantienen limpias las piezas del motor
- La alta reserva alcalina / TBN neutraliza los ácidos corrosivos formados por la combustión para proteger los cojinetes críticos del turbocompresor y otras superficies vitales del motor.
- Los agentes antidesgaste protegen las piezas altamente cargadas contra el desgaste
- Agradable fragancia
- Contiene un refuerzo adicional para mejorar el ahorro de combustible, la capacidad de conducción y la limpieza del motor

VISCOSIDAD	Lata 800 mL	Lata 1 L
JASO MB		
10W-40	19034	19039



ACTION MATIC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ACTION MATIC está diseñado para cumplir con los últimos requisitos de garantía de los fabricantes de motocicletas. Este producto se recomienda cuando un OEM especifica el uso de un lubricante JASO MB.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple con los requisitos de rendimiento de JASO MB
- Cumple o excede los requisitos de garantía OEM
- Alta estabilidad a la oxidación: protege el motor del espesamiento del aceite, los lodos de alta temperatura y los depósitos de barniz
- Los detergentes-dispersantes eficaces mantienen limpias las piezas del motor
- Recomendado para motocicletas y scooters con “sistema de embrague seco”
- El mejorador del índice protege contra la degradación de la viscosidad en servicios severos
- Los agentes antidesgaste protegen las piezas altamente cargadas contra el desgaste
- Contiene un refuerzo adicional para mejorar el ahorro de combustible, la capacidad de conducción y la limpieza del motor



VISCOSIDAD	Lata 800 mL	Lata 1 L	Botella 1 L
JASO MB			
10W-30	10798	19088	
10W-40	19032	19038	19031
20W-40	10799		19901



CHAIN CLEANER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

CHAIN CLEANER limpia todo tipo de cadenas de motocicletas (tanto en carretera como fuera de ella) como cadenas en otros vehículos (bicicleta, ciclomotor, go-kart, ATV, etc.).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Elimina todos los depósitos incrustados: polvo, arena, tierra, aceite, grasa, etc.
- La fórmula libre de cloro es ideal para O-ring, X-ring, y Cadenas Z-ring
- Rocía fácilmente
- Se evapora rápidamente

CHAIN LUBE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

SYNTHETIC CHAIN LUBE con PTFE está formulado específicamente para cadenas para reducir la resistencia a la rodadura, mejorar la transmisión de potencia y optimizar las propiedades lubricantes en condiciones de alta velocidad y alta temperatura. El lubricante de cadena sintética con PTFE evita la oxidación y la corrosión al tiempo que ayuda a extender la vida de la cadena y del piñón.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Reduce la resistencia a la rodadura para obtener más potencia y carreras más suaves
- Seguro para todos los tipos de cadena
- Excelente lubricación en condiciones secas y húmedas
- Ayuda a extender la vida de la cadena y del piñón
- Resiste a salpicaduras incluso a alta velocidad



ACTION MATIC GEAR OIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ACTION MATIC GEAR OIL utiliza aceites base de mezcla sintética de alta calidad combinados con el último paquete de aditivos. Este aceite está diseñado para resistir las altas tensiones de cizallamiento causadas por el engranaje al tiempo que proporciona un accionamiento suave para scooters.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple los requisitos de rendimiento del servicio API GL-5, SAE J2360
- Cumple o excede los requisitos para todas las motocicletas scooter/automáticas, incluyendo: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Vespa, Kymco y SYM
- Protege los engranajes del desgaste y el rasgado
- Excelente protección contra el óxido
- Fórmula especial sin espuma

PRODUCTO	24 x 150 mL	24 x 82 mL	24 x 120 mL	12 x 400 mL
Chain Cleaner	90620			
Chain Lube		90520		90530
Action Matic Gear Oil			14036	



MC POWER BOOSTER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El sistema de tratamiento de combustible MC POWER BOOSTER está formulado con amplificadores de potencia y reductores de emisiones tecnológicamente avanzados. Está diseñado para limpiar y mantener todo el sistema de combustible de su motocicleta y mejorar el rendimiento. Un tratamiento con MC POWER BOOSTER limpia todo el sistema de combustible, incluidos el inyector de combustible, el carburador, las válvulas de admisión y el colector de admisión. El mismo tratamiento también mantiene limpia la cámara de combustión.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Aumenta la potencia y mejora la aceleración
- Elimina el ralentí en vacío
- Disminuye las emisiones nocivas
- Reduce los costos de mantenimiento
- Aumenta el ahorro de combustible



MC BRAKE FLUID

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

MC BRAKE FLUID está formulado específicamente para frenos de disco o tambor y está diseñado para proporcionar un rendimiento excepcional en los sistemas actuales de frenado de alta temperatura. Totalmente compatible y se mezcla de forma neutral con otros líquidos de frenos de especificaciones similares.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Proporciona protección contra fallas de los frenos por bloqueo de vapor
- Ayuda a prevenir la corrosión en el sistema de frenos



FORK OILS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Los aceites para horquillas RXP son productos de alto rendimiento diseñados para evitar el endurecimiento del sello, la oxidación, el espesamiento del aceite, la formación de espuma y la fricción estática. Estos fluidos de alto índice de VISCOSIDAD reducen la expansión térmica y están formulados para proporcionar una mejor protección contra el desgaste. Los aceites para horquillas RXP están diseñados para su uso en todos los sistemas, incluidos la varilla de amortiguación, el cartucho, la vejiga y las horquillas convencionales e invertidas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Alto Índice de Viscosidad
- Puntos de fluidez bajos
- Excelente resistencia a la oxidación
- Protege los componentes críticos del sello



PRODUCTO	12 x 50 mL	24 x 50 mL	24 x 150 mL	Botella 1 L
MC Power Booster	90161			
MC Brake Fluid		90312		
Fork Oil SAE 7				11034
Fork Oil SAE 10				11035
Fork Oil SAE 15				11036
High Performance Fork Oil			90515	



X2T RACE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

X2T RACE es un aceite de motor de motocicleta de 2 tiempos formulado a partir de aceites base completamente sintéticos de origen renovable patentados y un sistema de aditivos optimizado. La formulación de alta ingeniería proporciona el rendimiento y la protección del nivel de carrera máximo a la vez que reduce en gran medida el impacto ambiental. Un paquete avanzado de aditivos bajos en cenizas permite a X2T RACE cumplir o superar las especificaciones de los equipos OEM. Las aplicaciones incluyen inyección directa o premezcla y la mayoría de los motores enfriados por aire.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple los requisitos de rendimiento de JASO FD / API TC / ISO L-EGD
- Para uso en: Go-Karts, Motos de nieve, Motocicletas, Ciclomotores, Scooters, Ultra-livianos, Cuatrimotos
- Fórmula de carrera
- Bajo humo
- Lubricidad superior



ACTION PLUS 2T LOW SMOKE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ACTION PLUS 2T LOW SMOKE es un aceite de 2 tiempos de mezcla sintética de primera calidad formulado para proporcionar una excelente protección en condiciones de operación severas. El paquete de aditivos bajo en cenizas está diseñado para minimizar los depósitos en bujías, en la cámara de combustión y garantizar la máxima protección con bajo humo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple con los requisitos de rendimiento de la especificación JASO FC
- Reducción importante en el humo de escape, cumpliendo con los últimos requisitos de fabricantes japoneses
- Excelente lubricidad y resistencia al desgaste del pistón
- Mejor limpieza del motor y protección contra altas temperaturas



EVOLUTION 2-CYCLE TC-W3


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

EVOLUTION 2-CYCLE TC-W3 está formulado con aceite base con baja formación de carbono para uso en motores de 2 tiempos enfriados por agua. Los aceites base premium y los aditivos especiales para cenizas le permiten cumplir con los requisitos y estar registrado con NMMA TC-W3®. El aceite asegura la tendencia a "no" formar gel en presencia de contaminantes.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple con los requisitos de rendimiento de la especificación NMMA TC-W3
- Cumple con los requisitos del motor Mercury Marine, Evinrude y Johnson
- Los detergentes especiales sin cenizas mantienen limpios los pistones, anillos, tapones y puertos para un funcionamiento suave y bajos costos de mantenimiento
- Adecuado para motores que requieren aceite SAE 30 o SAE 40 (pre diluido)
- Color verde para una fácil identificación

VISCOSIDAD	Botella 1 L
X2T RACE	19521
Action Plus 2T Low Smoke	19511
Evolution 2-Cycle TC-W3	19531

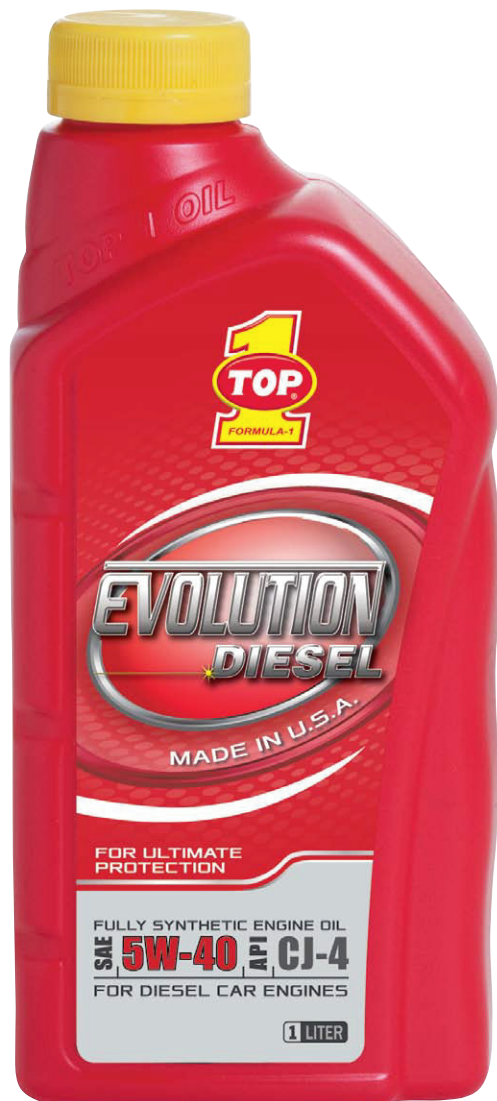

EVOLUTION DIESEL

PRODUCT DESCRIPTION:

EVOLUTION DIESEL ENGINE OIL es un aceite de motor diésel de calidad superior completamente sintético para servicio pesado diseñado para cumplir con los requisitos de garantía de la mayoría de los fabricantes de motores diésel equipados con válvulas EGR. EVOLUTION DIESEL MOTOR OIL tiene una reserva alcalina alta (TBN) que protege los cojinetes y otras superficies del motor del efecto corrosivo de los ácidos formados por la combustión de alto contenido de azufre.

5W-40

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- X-Treme Low Shear protege contra la viscosidad y la degradación térmica
- Excede las clasificaciones de servicio de API CJ-4, CI-4 plus, CI-4 y ACEA E7-08
- Cumple con los requisitos de rendimiento Mack EO-O de primera Plus-07
- Cumple o excede los requisitos de servicio para Cummins CES 20081, Caterpillar ECF-3 y ECF-1, DD 93K218 y MB 228.31
- Cumple con los requisitos de Allison C-4, Volvo VDS-3 y VDS-4, MTU tipo 2.1, MAN 3575/3477, Renault RLD-3 y Deutz DQC III-05

10W-40

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excede las clasificaciones de servicio de ACEA E6 y E7
- Cumple con los requisitos de Mercedes Benz 228.51
- Cumple y excede los requisitos de servicio para Volvo VDS-3, Renault RXD, Deutz-IV10LA, MTU3.1
- MAN M 3477 Número de aprobación: TUC 0533/17

VISCOSIDAD	Botella 1 L	Botella 5 L	Cubeta 5 G	Barril 200 L	Tote 330 G
API CJ-4					
5W-40	18771	18774	18775	18777	18779

VISCOSIDAD	Cubeta 5 G	Barril 55 G
10W-40	18735	18737



HD PLUS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

HD PLUS es un aceite de motor de mezcla sintética de calidad superior diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en aplicaciones diésel. Formulado para permitir un mayor ahorro de combustible a la vez que proporciona la dispersión de hollín necesaria en los modernos motores de riel común, HD PLUS se recomienda para una variedad de vehículos nuevos y antiguos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excede la clasificación del servicio API de API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF / SL
- Cumple o excede los requisitos europeos y OEM
- Cumple con ACEA E3 / B3 / E2, MB 228.1 / 229.1, Volvo VDS, Cummins CES 20071/72/76/78, Mack EO-M y EO-M plus, Mack EO-N, DDC serie 2000/4000 categoría 1, especificaciones Caterpillar ECF-1, MAN 271 y MTU Type I



HD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

HD 15W-40 CI-4 / SL Synthetic Blend Diesel Engine Oil es un aceite de calidad superior formulado para proporcionar una mayor protección que el aceite estándar 15W-40. HD está formulado para motores que operan bajo un servicio severo y en una amplia gama de condiciones climáticas. Es adecuado prácticamente para todos los motores modernos de baja emisión de servicio pesado, especialmente aquellos con dispositivos de postratamiento del escape que cumplen con los de requisitos emisiones Euro 4, 5.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Recomendado para todos los motores turboalimentados donde el fabricante especifica CI-4, CH-4
- Excede la especificación Mack T8E & T10
- La recomendación preferida de Mack es SAE Grado 15W-40
- Cumple con los requisitos de Mack EO-N, EO-M Plus y EO-M
- Cumple con el requisito de Volvo VDS
- Cumple los requisitos de CAT ECF-1a y CAT ECF-2
- Cumple con los requisitos de Cummins 20076 y 200787
- Cumple con los requisitos de MB 228.1 / MB 229.1, MTU tipo 1, MAN 271 y ACEA E2-96



VISCOSIDAD	Botella 1 L	Botella 5 L	Cubeta 5 G	Barril 200 L	Barril 55 G
HD PLUS					
API CI-4					
10W-30	17681	17684	17685	17687	
HD					
API CI-4					
15W-40	17641	17644	10764-5		10760-7



TRANSPORT PLUS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

TRANSPORT PLUS es una mezcla de aceites base de mezcla sintética de primera y aditivos seleccionados diseñados para un excelente rendimiento en todos los motores EGR. Este aceite de motor contiene un sistema de aditivos efectivo para mantener limpios los motores con EGR. Se puede usar en motores nuevos y antiguos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Recomendado para todos los motores que usan DPF después del dispositivo de tratamiento y combustible ULSD que especifican CK-4, CJ-4, CI-4 Plus y CI-4.
- Cumple con la especificación de rendimiento de ACEA E9-16.
- Cumple con las especificaciones de rendimiento de varios fabricantes de equipos originales de Estados Unidos, incluyendo Cummins CES 20086, Mack EO-S 4.5, Detroit Diesel DDC 93K222, Ford WSS-M2C171-F1, y Caterpillar - CAT ECF-3, ECF-1-a, ECF-2.
- Cumple con las especificaciones de rendimiento para varios OEM europeos, incluidos MB 228.31, Volvo VDS 4.5 / VDS-4 / VDS-3, Renault RLO-4, MTU tipo 2.1, Deutz DQC III-10 La y JASO DH-2.
- Alto TBN con bajo SAPS

TRANSPORT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

TRANSPORT CJ-4 / CI-4 es una mezcla de aceites base de mezcla sintética de primera y aditivos seleccionados diseñados para un excelente rendimiento en todos los motores EGR. Este aceite de motor contiene un sistema de aditivos efectivo para mantener limpios los motores con EGR. Se puede usar en motores nuevos y antiguos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Recomendado para todos los motores que usan EGR o motores aspirados naturalmente que especifican CJ-4 / CI-4 / SL y requisitos europeos y OEM
- Cumple con ACEA E3 / B3 / E2, MB 228.1 / 229.1, Volvo VDS, Cummins CES 20071/72/76/78, Mack EO-M y EO-M plus, Mack EO-N, DDC serie 2000/4000 categoría 1, Caterpillar ECF-1, MAN 271 y MTU especificaciones Tipo 1

VISCOSIDAD	Cubeta 5 G	Barril 55 G	Barril 330 G
TRANSPORT PLUS			
API CK-4			
15W-40	17065	17067	
TRANSPORT			
API CJ-4			
10W-40	17055	17057	
API CI-4			
15W-40	17045	17047	17049



XLR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

XLR es un aceite de motor convencional mezclado con aceites base de primera y aditivos seleccionados diseñados para un rendimiento superior en todos los motores EGR. Este aceite de motor contiene un sistema de aditivos efectivo para mantener limpios todos los motores con EGR.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excede la clasificación del servicio API de API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF / SL
- Cumple o excede los requisitos europeos y OEM
- Cumple con ACEA E3 / B3 / E2, MB 228.1 / 229.1, Volvo VDS, Cummins CES 20071/72/76/78, Mack EO-M y EO-M plus, Mack EO-N, DDC serie 2000/4000 categoría 1, Caterpillar ECF-1, MAN 271 y MTUT Type 1

PERFORMANCE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PERFORMANCE 20W-50 es un aceite de motor multigrado desarrollado para uso en motores que operan en condiciones severas y / o de alta temperatura. Este producto cumple con API SL, que es adecuado para su uso en motores de gasolina para automóviles fabricados en 2004 o antes. Este producto también cumple con API CH-4, que es adecuado para usar en motores de alta velocidad, de aspiración natural y turboalimentados.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excede la clasificación del servicio API de API SL / CH-4
- Oxidación estable: protege el motor del espesamiento del aceite, los sedimentos de alta temperatura y los depósitos de barniz
- Los detergentes-dispersantes eficaces mantienen limpias las piezas del motor
- Los agentes antidesgaste protegen efectivamente los lóbulos de levas y otras partes altamente cargadas contra el desgaste
- Recomendado para todo tipo de automóviles de pasajeros

VISCOSIDAD	Botella 1 L	Botella 5 L	Cubeta 5 G	Barril 200 L	Barril 55 G
XLR					
API CI-4					
15W-40	15441	15444	10255	10257	10257-55
API CF-4					
25W-60		12604	12605	12607	
API CF					
SAE 40	12001	12004			
SAE 50	15451-1	12054	15455	15457	15457-55

VISCOSIDAD	Botella 4 L	Botella 5 L	Cubeta 5 G	Barril 55 G
PERFORMANCE				
API CH-4				
20W-50	12366	12364	12366-5	12366-55



EVOLUTION MV ATF

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

EVOLUTION MV ATF es un fluido de transmisión multiusos de baja viscosidad que cumple o excede las especificaciones actuales de los fabricantes de equipos originales para fluidos de transmisión automática.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el desgaste además de un funcionamiento silencioso y suave
- Excelente estabilidad térmica y de oxidación en comparación con los fluidos de transmisión automática convencionales
- Protege contra el óxido y la corrosión
- Excepcional compatibilidad con sellos
- No degradará los componentes de nylon

APLICACIONES:

Cumple o excede los requisitos de los fabricantes de transmisiones donde se especifican los siguientes tipos de ATF:

- Audi / VW: G-055-005-A2
- GM Dexron VI (compatible con versiones anteriores DII / IIE / III / IIIG / IIH)
- Ford: M-LV, M-SP
- Hyundai / Kia: SP-IV
- Mitsubishi: Diaqueen ATF J-3
- Mercedes Benz: MB 236.12
- Nissan Matic S (compatible con Matic D / Matic J)
- Saab: 93 165 147
- Toyota / Lexus / Scion: WS
- OEM: M1375.4

PRODUCTO


Botella 1 L

Botella 4 L

Evolution MV ATF

13363

13354

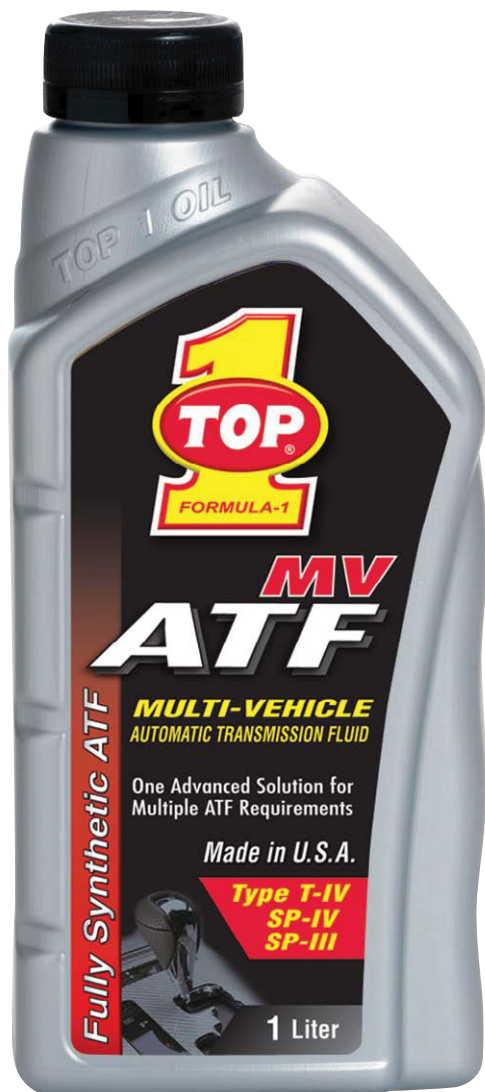

MV ATF

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

MV ATF es un fluido de transmisión automática totalmente sintético y de alta viscosidad formulado para cumplir con las especificaciones OEM de varios vehículos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el desgaste además de un funcionamiento silencioso y suave
- Excelente estabilidad térmica y de oxidación en comparación con los fluidos de transmisión automática convencionales
- Protege contra el óxido y la corrosión
- Compatibilidad de sello excepcional
- No degradará los componentes de nylon

APLICACIONES:

Cumple o excede los requisitos de los fabricantes de transmisiones donde se especifican los siguientes tipos de ATF:

- ATF Tipo A-Suffix A / Allison C3, C4 (TES-228) & TES 295
- Aisin Warner A-1, 3309 • Audi ZF, 5HP19FL, 5HP24A, LT7114 & Audi/VW G-052-162-A1, G-052-162-A2, G-055-005-A2
- BMW ZF, 5HP18FL, 5HP24, 5HP30, LT 71141; Shell LA 2634; ETL-7045E; 8072B • VW / Audi Parte # G052 025(09M), G 052 990(09A), G 052025 A2 • Caterpillar Cat TO-2 • Chrysler & American Motors ATF +3 / ATF +4 • Daewoo LT71141
- Esso LT 71141 Fiat (todos los vehículos) • Ford M, MV, FNR5 (for Mazda), M2C138-CJ, M2C166H, MC2C924-A • GM DII / II-E / III / IIIG / IIH / IIG, GM 9986195, Strasbourg, 12378515 (Transynd) • Hyundai / Kia SP-II, SP-III, SP-IV • Honda ATF – Z1, DW-1 (excepto in CVTs) • Idemitsu K17, Jatco 3100PL085 & Isuzu (todos los vehículos) • JASO 1A (M315-2006)
- Jaguar M1375.4, ATF 3403 M115 • Jeep (ATF + 3, ATF + 4)
- JWS 3309 • Land Rover -Texaco N402 • Mazda ATF M-III, M-V & Mini Cooper T-IV (excepto CVT) • Mercedes ZF 4HP20, MB 236.1; 2; 3(PSF); 5(C-4); 6; 7; 8; 9; 10 • MOPAR AS68RC ATF • Nissan / Infiniti Matic D / J / K • Peugeot ZF 4HP20 / Porsche ZF 5HP19FL, ATF 3403-M115, T-IV & Opel (todos los vehículos) • Renault – todos los vehículos
- Saab 3309 • Subaru ATF, ATF-HP • Shell 3403, 3353, LA2634
- Suzuki ATF 3317 • Texaco ETL-7045E, ETL-0872B, N402
- Toyota / Lexus / Scion Type T, T-II, T-III, T-IV (GM US PN 88900925), (GM Canada PN 22689186) • Voith H55.6335. XX(G607), Turbo, ZF, Comat, ZF TE-ML 09/11, ZF TE-ML 03D, 04D, 09, ZF TE-ML 16L,17C • Volvo 97340, 1161521, 1161540, T-IV, STD 1273.41

PRODUCTO	Botella 1 L	Botella 4 L	Cubeta 5 G	Barril 200 L
MV ATF	13361	13366	13365	13367

¡¡¡¡\$%&\$'(")*\$*

#GOSYNTHETIC

LIQUIDO DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS | Completamente Sintético



DCT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

TOP 1 DCT es un fluido para transmisión de doble embrague totalmente sintético y multifunción, formulado con una combinación de aditivos balanceados para proporcionar alta estabilidad a la oxidación, resistencia a la espuma, protección contra la corrosión y el desgaste, y resistencia al calor. El fluido DCT cumple o excede las especificaciones de los fabricantes actuales de equipos originales para fluidos de transmisión de doble embrague, incluidas algunas de las últimas especificaciones OEM de VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Chrysler, Volvo, Mitsubishi y otros.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Lubrica embragues, engranajes, ejes, cojinetes y sincronizadores
- Disipación de calor superior
- Protección de la transmisión contra el desgaste y la corrosión
- Excepcional durabilidad de fricción y antivibración
- Extensamente probado en campo



CVT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El fluido CVT está formulado para proporcionar alta estabilidad a la oxidación, resistencia al calor y protección contra el desgaste. Este fluido multipropósito cumple o supera, para transmisiones continuamente variables, todas las especificaciones actuales de fabricantes de equipo original, incluidas algunas de las últimas especificaciones OEM de Audi, Mitsubishi, Nissan, Saturno, Subaru y Toyota.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Se usa para ambos tipos de CVT (cadena y correa de empuje) para el llenado de servicio
- Excelente protección contra el desgaste y funcionamiento silencioso y suave para correas de acero CVT
- Superior estabilidad térmica y de oxidación
- Compatibilidad de sello sobresaliente y no degrada los componentes de nylon
- Fluido sintético para mejorar los intervalos de drenaje
- No se recomienda su uso en transmisiones eCVT

PRODUCTO	Botella 1 L	Botella 4 L
DCT	13051	
CVT	13368	13356



LIFETIME ATF

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

LIFETIME ATF es un fluido de transmisión de alto rendimiento y multiuso diseñado para cumplir con las especificaciones de GM y Ford anteriores a 2007. LIFETIME ATF se mezcla con la base SYNGEN 2000 y aditivos que protegen contra la oxidación y brindan estabilidad térmica, control de fricción, capacidad de carga y protección contra la corrosión y el desgaste. LIFETIME ATF es una excelente opción en cualquier transmisión donde el fabricante recomienda un producto calificado DEXRON y MERCON.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Mezcla sintética
- Alta resistencia a la oxidación
- Excepcional estabilidad térmica
- Funcionamiento silencioso
- Características óptimas de fricción
- Conserva la fluidez a baja temperatura y la estabilidad a altas temperaturas
- Excelente para usar como líquido de dirección asistida



SUPER ATF


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

SUPER ATF es un fluido de transmisión automática multipropósito de alto rendimiento formulado para cumplir con las especificaciones de GM y Ford anteriores a 2007. Super ATF es una excelente opción en cualquier transmisión donde el fabricante recomienda un fluido DEXRON III, MERCON, ALLISON C4 o Caterpillar TO-2. También es excelente para las bombas DENISON y VICKERS.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Alta resistencia a la oxidación
- Excepcional estabilidad térmica
- Funcionamiento silencioso
- Características óptimas de fricción
- Conserva la fluidez a baja temperatura y la estabilidad a altas temperaturas
- Excelente para usar como líquido de dirección asistida

PRODUCTO	Botella 1 L	Botella 4 L	Botella 5 L	Cubeta 5 G	Barril 200 L
Lifetime ATF	13403	13406		10751-5	10751-7
PRODUCTO	Botella 1 L	Botella 4 L	Botella 5 L	Cubeta 5 G	Barril 200 L
Super ATF	13553		13554	10392-5	10392-7

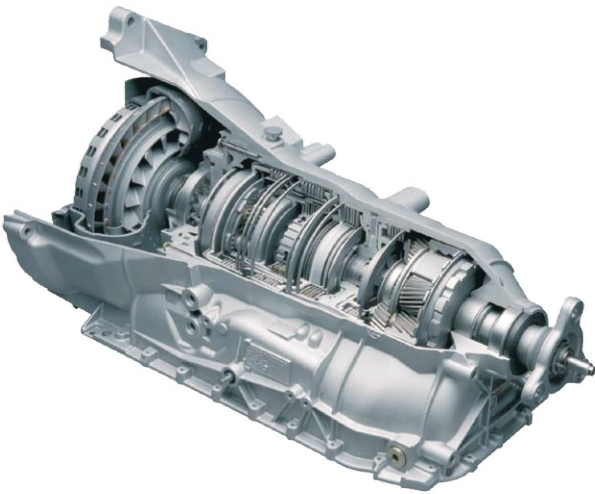

PRODUCTOS QUE U SAN TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Una transmisión automática convencional usa un convertidor de torque para transferir el potencial del motor a la transmisión. La transmisión consiste típicamente en diferentes juegos de engranajes y las diferentes velocidades se escogen acoplando paquetes de embrague controlados electrónicamente y operados hidráulicamente. Las cajas automáticas convencionales tienden a ser de operación muy suave pero pierden algo de eficiencia (y por ende economía de combustible) debido al leve deslizamiento del convertidor de torque lleno de fluido.

PRODUCTO ATF	! " # " \$ % " & '									
	Audi	BMW	Chrysler	Ford	GM	Honda	Hyundai	Jaguar	Kia	Lexus
Evolution MV ATF	G-055-005-A2	N/A	N/A	M-LV M-SP	DEX VI**	N/A	SP-IV	N/A	SP-I	N/A
MV ATF	See Below	ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30, LT71141	ATF+3 ATF+4	M,MV,FNR, M2C138 CJ,M2C166 H,MC2C924 -A	DII,DIIE,DIII DIIIG,DIIIH, GM998619, 12378515	ATF-Z1, DW-1*	SP-II, SP-III, SP-IV	M1375.4, ATF3403M1 15	SP-II, SP-III, SP-IV	N/A
CVT	Todos los vehículos*	N/A	N/A	NA	N/A	HMMF/ HCF2**	N/A	N/A	N/A	N/A
DCT	VW TL052 182, VW TL052 529	83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477	N/A	M2C936A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lifetime ATF	N/A	N/A	N/A	Mercon	DII,DIIE,DII, DIIIG, DIIIH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Super ATF	N/A	N/A	N/A	Mercon	DII,DIIE,DII, DIIIG, DIIIH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

```
!"#$%&'(")*(&(+,'$%-)
!!(.%/.(%.0.('&(#,)
!!!(.%/)(%.0.(#,)('*(.1(2(.3
```

")\$*/.0 4, (5**0.&,' q\$7(8("7//J9(<;<=>?=@ABACDE(FGHG(IB=A>G(>);>AE;FFA
KA>EL=BAFDM(;NF;<@G(;?D<BAFDFAG?>;<;<FOIAFD(>);(P)*+.80)\$Q"G?>=B@;(;B(HD?>=
<EG<A;@DEAG(<DED(DFBDEDFAG?>;Q("7//J9(<;<=>?=@ABACDE(@D?@G(;?BD(FD>?>D
IDRD(>);H<R;("7/(<DED;B(@A<G(>);<;ESAFAG(FG?>=?(@DHDTG(>);HG@GE(HLNAHG(
<;E;FGHA;?>D;B(=G>("7//J9(;?D<BAFDFAG?>;<;<;7/Q((

ATF



PRODUCTOS QUE U SAN TRANSMISIÓN CV T:

En lugar de sets de engranajes, las transmisiones CVT usan una faja que corre entre dos poleas para proveer un amplio rango de proporciones y una suave transmisión se ajusta a los cambios de la carga o velocidad en la carretera. Bajo condiciones crucero, la transmisión se puede ajustar a pequeñas variaciones en la velocidad en carretera mientras que el motor se mantiene a rpm consistentes para mejor economía de combustible.

PRODUCTO ATF	! " # " \$ % " & '							
	and Rover	Mazda	Mercedes	Nissan/ Infiniti	Porsche	Toyota/ Lexus	Volvo	VW
Evolution MV ATF	/ N/A	N/A	MB 236.12	Matic S/	N/A N/A	WS	N/A	G-055-005-A2
MV ATF	N402	ATF M-III, M-V, FNR5	4HP20,MB236.1, 2,3(PSF), 5(C-4), 6,7,8,9, 10	D,J,K	ZF 5HP19FL, ATF3403-M115, T-IV	Type T, T-II,T-III, T-IV	97340 1161521,1161540, T-IV, STD1273.41	See Below
CVT	N/A	N/A	N/A	See Below	N/A	Non-Hybrid**, CVTF TC/ FE†	N/A	N/A
DCT	N/A	N/A	MB 236.21 (001 989 85 03)	M2C936A	999.917.080.00	N/A	1161838 1161839	VW TL052182, VW TL052 529
Lifetime ATF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Super ATF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

AUDI((
W9(VP%X~~Y9~~&M(VP%Z1.M(&/X&1MZX3ZL.XM(
5 lVZlX3ZL.ZM(5 lVVlVlVl.ZM(5 lVZlVZV^JY\$_M(
5 lVZlVYV^JY_.M(5 lVZlVZV^_Z_

VW
5 \jVZ\X3Z\l.XM5 \jVZ\X3Z\l.ZM(
5 \jVV\jJV\l.ZM(5 \jVZ\jZV^jY\$_M(
5 \jVZ\YjY^jY_.M(5 \jVZ\jZV^l.Z_

Nissan/Infiniti



LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (LSD) GEAR OIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

LIMITED SLIP GEAR OIL (LSDS) es un lubricante para engranajes multipropósito de alta calidad diseñado específicamente para diferenciales de deslizamiento limitado. LSD GEAR OIL reduce el desgaste y proporciona limpieza en condiciones extremas. Este lubricante para engranajes térmicamente estable está diseñado para operar y proteger en condiciones de temperatura extrema alta y baja.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple con los requisitos SAE J2360 (MIL-PRF-2105E)
- Cumple con Mack GO-J y otros requisitos de rendimiento europeos
- Recomendado para unidades finales de BMW que requieren propiedades de rendimiento de deslizamiento limitado
- Recomendado para GM, Ford, Chrysler, Mercedes, Mitsubishi, Volvo, Toyota

SYNTHETIC BLEND GEAR OIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

TOP 1 GEAR OILS son lubricantes de engranajes multipropósito, térmicamente estables, de presión extrema formulados para resistir las condiciones más severas, incluidas las temperaturas extremas y las condiciones de carga elevada.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excede API GL-5 / SAE J2360.
- Protege los engranajes hipoides del desgaste y desgaste.
- Recomendado para Ford, GM, Chrysler, Mercedes, Mitsubishi, Toyota y Volvo

MP GEAR OIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

MP GEAR OIL es un lubricante para engranajes multipropósito diseñado con tecnología de Presión Extrema adecuado para aplicaciones automotrices de alto rendimiento. Recomendado para todo tipo de vehículos que requieren arranques de baja temperatura.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple con varias especificaciones OEM que necesitan los requisitos API GL-5
- Multigrado, para uso durante todo el año, incluso a bajas temperaturas

VISCOSIDAD	Botella 1 L	Botella 4 L	Cubeta 5 G	Barril 200 L	Barril 55 G	Tote 330 G
API GL-5						
LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (LSD)						
SAE 75W-90	14391					
SAE 80W-90					14359	
SYNTHETIC BLEND GEAR OIL						
SAE 75W-90	14392					
SAE 80W-90	14051	14056				
SAE 85W-140	14083	14086				
SAE 140	14038			14037		
MP GEAR OIL						
SAE 75W-90			10355-S			
SAE 80W-90			10355	10357	10357-55	10359
SAE 85W-140			10345	10347	10347-55	10349
SAE 90			10325	10327		
SAE 140			10335	10337		



SYNTHETIC BLEND GEAR OIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

TOP 1 SYNTHETIC BLEND GEAR OIL está formulado a partir de aceites base de mezcla sintética y un avanzado sistema de aditivos. Este aceite para engranajes proporciona una excelente estabilidad térmica y de oxidación para garantizar un rendimiento uniforme durante toda la vida útil del aceite para engranajes.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple con varias especificaciones OEM que requieren requisitos API GL-4
- Aditivos EP para protección contra el desgaste
- Buena protección contra el óxido
- Multigrado para uso durante todo el año.

MP GEAR OIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

MP GEAR OIL 80W90 es un lubricante para engranajes multi propósito diseñado específicamente con tecnología de Presión Extrema adecuada para aplicaciones automotrices de alto rendimiento. Recomendado para todo tipo de vehículos que requieren arranques a baja temperatura y cumple con las especificaciones API GL-4.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cumple con varias especificaciones OEM que requieren requisitos API GL-4
- Multigrado, para uso durante todo el año, incluso a bajas temperaturas

!!!"#%&\$'()*\$*

#GOSYNTHETIC

El Aceite Mineral

ACEITE PARA ENGRANAJE S | Mezcla Sintética |

VISCOSIDAD	Botella 1 L	Cubeta 5 G	Barril 200 L
API GL-4			
SYNTHETIC GEAR OIL			
SAE 75W-80	14393	14395	14397
SAE 90	14018		10731-7
MP GEAR OIL			
SAE 80W-90	14351	14355	14357
GEAR OIL			
SAE 75W-85	14381		



SYNGEN ALPHA HYDRAULIC FLUID

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

SYNGEN ALPHA es un aceite hidráulico antidesgaste superior fabricado a partir de una mezcla de aceites base sintéticos y altamente refinados. Está reforzado con un sistema inhibidor para proporcionar protección contra el óxido y la corrosión y garantizar el máximo rendimiento de servicio hidráulico.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Bajo desgaste en las pruebas de especificación de la bomba OEM de la industria, lo que significa una larga vida útil del equipo incluso en el servicio más severo
- La alta resistencia a la oxidación proporciona una larga vida útil del aceite y reduce los gastos de mantenimiento debido a cambios de aceite menos frecuentes
- Cumple con los requisitos de todos los principales fabricantes de bombas hidráulicas, incluidos: Vickers I-286-S y M-2950-S; Haglund-Denison HF-0, HF-1, HF-2; Oligear; Delaval; Pesco; Racine; Hydreco; Sunstrand; Dynex; Barnes & Bellows; Valvair
- Cumple con las especificaciones industriales de Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70; General Motors LH-04-1, LH-061, LH-15-1; Lee Morse 100-1; Jeffrey No. 87; Ford M-6C32; US Steel 136; BF Goodrich 0152, 5. Cumple con DIN 51524 Parte 2 (HLP)

HYDRAULIC OIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

HYDRAULIC OIL TOP 1 es un aceite universal de primera calidad diseñado para su uso en entornos modernos de alta presión, industrial y automotriz de alta velocidad. Estos aceites están hechos de aceites parafínicos refinados con disolventes y formulados con aditivos especiales ZDDP para ofrecer protección contra el desgaste para bombas y motores en sistemas hidráulicos de alta presión. Los aceites hidráulicos TOP 1 cumplen con las recomendaciones de los principales fabricantes de bombas hidráulicas, que requieren lubricantes "antidesgaste".

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el desgaste
- Los dispersantes de detergente garantizan válvulas limpias y un funcionamiento óptimo de los sistemas hidráulicos
- Antidesgaste protege bombas y engranajes
- Alta estabilidad a la oxidación

VISCOSIDAD	Barril 200 L	Barril 55 G	Tote 330 G
SYNGEN ALPHA			
ISO 32	16027	16027-55	
ISO 68	16087	16087-55	16089

VISCOSIDAD	Cubeta 5 G	Barril 200 L
HYDRAULIC OIL		
ISO 32	10385	10387
ISO 46	10375	10377
ISO 68	10365	10367
ISO 100		10378
ISO 220		10379



HYDRAULIC TRACTOR FLUID

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

HYDRAULIC TRACTOR FLUID (HTF) está fabricado a base de aceites parafínicos "premium" de grado VI fortificados con inhibidores para ayudar a prevenir la oxidación, la formación de espuma, la oxidación, la vibración y el desgaste. Se usan otros aditivos para proteger los sellos de goma contra la dilatación o contracción excesiva. Se agregan modificadores de fricción especiales para asegurar la correcta operación de los frenos y embragues mojados.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Reduce el desgaste en engranajes y cojinetes.
- Elimina la vibración excesiva
- Evita la formación de lodos en las válvulas de control
- Los aditivos anti- desgaste protegen las bombas y engranajes
- Bajo punto de congelación para buena respuesta a bajas temperaturas

TRANSMISSION TO-4 OIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

TRANSMISSION TO-4 Oil está específicamente formulado para cumplir con los demandantes requisitos de la nueva especificación TO-4 de Caterpillar, así como de Allison C-4. Este producto está diseñado para su uso en dispositivos de fricción de vehículos CAT: transmisiones de cambio de potencia, embragues y frenos, así como otros componentes del tren de transmisión del vehículo, como transmisiones finales, engranajes cónicos y diferenciales. El aceite de transmisión TO-4 también mejora significativamente el rendimiento del desgaste del engranaje.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excelente estabilidad oxidativa / control de lodo
- Excelente fluidez a baja temperatura
- Excelente estabilidad al corte
- Protege contra la corrosión y el óxido de cobre
- Rendimiento de fricción estable durante la vida del vehículo
- Pasa la prueba de la bomba 35 VQ 25 Vickers
- Vida fluida más larga
- Excelente protección de transmisión final para engranajes
- Proporciona una excelente protección incluso en sistemas hidráulicos de presión alta

VISCOSIDAD	Cubeta 5 G	Barril 200 L
HYDRAULIC TRACTOR FLUID (HTF)		
HTF	10388-HTF5	10388-HTF

VISCOSIDAD	Cubeta 5 G	Barril 200 L
TRANSMISSION TO-4 OIL		
10W	13555	13557
30	13565	13567
50	13575	13577



HI-TEMP GREASE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

HI-TEMP GREASE combina excelentes propiedades multi-propósito con un alto punto de goteo, lo que garantiza que esta grasa funcione bien en un amplio rango de temperaturas. Está formulado con aceites base sintéticos; HI-TEMP GREASE proporciona una excelente protección, durabilidad y rendimiento en condiciones extremas para una variedad de equipos en las industrias automotriz, agrícola, marina, de la construcción y minera.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Clasificación NLGI GC-LB
- Grasa compleja de litio sintético de primera calidad
- 80 lbs. Carga Timken OK
- Altamente resistente al lavado por agua
- La fórmula extremadamente estable conserva su consistencia en todas las condiciones
- Las aplicaciones incluyen cojinetes de ruedas automotrices, chasis automotriz, cojinetes de transportador, pasadores de bisagra de retroexcavadora y cojinetes sujetos a cargas de choque

PRODUCTO	Tubo 14 OZ	Lata 1 LB	Cubeta 4 LBS	Barril 35 LBS	Barril 120 LBS	Barril 400 LBS
HI-TEMP	10621	10620	10624	10625	10626	10627



EVOLUTION ANTIFREEZE / COOLANT

DE SC RIPCIÓN DEL PRODUCTO:

EVOLUTION ANTIFREEZE / COOLANT es un anticongelante / refrigerante de larga duración sin nitritos, es un fluido a base de etileno-glicol de Organic Acid Technology (OAT) de primera calidad. Está formulado con una avanzada tecnología de aditivos, este producto brinda una protección de mantenimiento de servicio prolongada en aplicaciones de servicio pesado sin la adición de SCA y cumple con los requisitos de refrigerante sin nitrito de muchos OEM líderes de la industria.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Ofrece una vida útil prevista de 1,000,000 millas (1,600,000 kilómetros) o 20,000 horas
- Protege contra el congelamiento hasta -52 ° C
- Aprobado para usar en motores ligeros y pesados
- Libre de fosfatos, silicatos, nitritos, aminas y boratos
- Ofrece una excelente protección de cavitación con revestimiento de manga húmeda



POWER COOLANT:

DE SC RIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Los COOLANTS TOP 1 han sido formulados utilizando los últimos inhibidores de la oxidación de carboxilato orgánico de larga duración en los EE. UU. Para proporcionar lo último en protección contra la corrosión para el sistema de enfriamiento de su vehículo. Estos productos son ideales para usar como refrigerantes durante todo el año en regiones tropicales y subtropicales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Evita el sobrecalentamiento del radiador
- Previene el óxido y la corrosión
- Elimina la formación de espuma
- Ideal para vehículos con aire acondicionado
- Ayuda a extender la vida del radiador
- Producto disponible en verde y rosa

ANTIFREEZE & COOLANT		Botella 4 L	
EVOLUTION		11006	
POWER COOLANT	Botella 500 mL	Botella 1 L	Botella 4 L
GREEN	90122-G	90123-G	90125-G
PINK	90122-P	90123-P	90125-P

iii\$%&'()*\$*

#GOSYNTHETIC

ANTI-CONG ELAN TE Y REFRIGER ANTE



ENGINE FLUSH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ENGINE FLUSH es un producto de aceite transparente que se utiliza para eliminar de manera segura las cantidades acumuladas de barniz, lodo y subproductos de la combustión de un motor. Está formulado con aceites base de primera calidad, antidesgaste y otros aditivos que no dañan los sellos ni las juntas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Recomendado para la eliminación rápida de depósitos residuales de lodo y barniz
- Proporciona capacidades antidesgaste y EP
- Controla los contaminantes para el nuevo reemplazo de aceite
- Para motores nuevos y usados/reconstruidos
- Puede usarse junto con todos los aceites, incluidos los sintéticos



TOP GREEN SUPER OIL TREATMENT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

TOP GREEN SUPER OIL TREATMENT es el último avance en tecnología de aditivos de cárter. Este producto es ideal para usarse tanto en motores de gasolina como diésel y es compatible con aceites sintéticos y de petróleo. La fórmula 3 en 1 TOP GREEN está diseñada para proporcionar los siguientes beneficios de rendimiento:

1. Mejora del índice de viscosidad: resiste la degradación de la viscosidad y reduce el consumo de aceite
2. Modificador de fricción: la mezcla patentada de molibdeno verde orgánico reduce drásticamente el desgaste del cobre en comparación con los tratamientos ordinarios
3. Tratamiento del motor: las propiedades de "adherencia viscosa" aseguran una lubricidad adecuada en todas las piezas internas del motor para evitar el contacto de metal con metal al arrancar el motor, donde se produce el 80% del desgaste del motor



ENGINE OIL TREATMENT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ENGINE OIL TREATMENT (EOT) es un aditivo de aceite de acción rápida y potencia múltiple diseñado para motores de alto rendimiento. EOT está diseñado para mejorar el aceite del motor al ayudar a que conserve su viscosidad normal durante los cambios constantes de temperatura. EOT también ayuda a detener la combustión del aceite, reduce el ruido del levantador de la válvula hidráulica y mejora la compresión. Este producto es compatible con aceites minerales y sintéticos y está diseñado para motores diésel y gasolina.

PRODUCTO	24 x 325 mL	24 x 10 OZ	12 x 325 mL	24 x 15 OZ
ENGINE FLUSH	11009			
TOP GREEN		10108-C	20112	
ENGINE OIL TREATMENT				10100



EVO ENGINE TUNE UP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

EVO ENGINE TUNE UP está formulado con amplificadores de potencia y reductores de emisiones tecnológicamente avanzados. Este producto está diseñado para limpiar y mantener todo el sistema de combustible de su vehículo y mejorar el rendimiento. Un tratamiento de EVO ENGINE TUNE UP limpia todo el sistema de combustible, incluidos el inyector de combustible, el carburador, las válvulas de admisión y el colector de admisión. El mismo tratamiento puede también mantener limpia la cámara de combustión.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Mejora la aceleración:

- Mejora la aceleración
- Ofrece un rendimiento de “auto nuevo”
- Reduce los costos de combustible

Beneficios ambientales:

- Disminuye las emisiones nocivas
- Aumenta la potencia
- Elimina el ralentí en vacío

Beneficios económicos:

- Reduce los costos de mantenimiento
- Aumenta el ahorro de combustible

DIESEL POWER BOOSTER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

DIÉSEL POWER BOOSTER está formulado con amplificadores de potencia y reductores de emisiones tecnológicamente avanzados para limpiar y mantener todo el sistema de combustible de su vehículo y mejorar el rendimiento. Un tratamiento de DIÉSEL POWER BOOSTER limpia todo el sistema de combustible.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Limpia los inyectores de combustible sucios y previene la acumulación de carbón en la boquilla del inyector
- Elimina los depósitos perjudiciales que roban rendimiento para restaurar la energía perdida
- Proporciona protección contra la corrosión y el óxido; mejora la lubricidad y reduce el humo
- Las aplicaciones incluyen camiones pesados y livianos y automóviles de pasajeros
- Mejora el número de octanaje de combustible diesel

PRODUCTO	Botella 12 x 500 mL
EVO ENGINE TUNE UP	90168
DIESEL POWER BOOSTER	90148

iii\$%&\$(')\$*

#GOSYNTHETIC

MEJORADORES DE DESEMPEÑO



CARZ Carburetor Cleaner

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

CARZ CARBURETOR CLEANER está diseñado para trabajar de forma rápida, económica y conveniente a la vez que proporciona beneficios de ajuste "instantáneos". Este producto disuelve los depósitos de goma, barniz, lodo y plomo para mejorar drásticamente el rendimiento de la gasolina. Libera y afloja los mecanismos ligados por los depósitos en las partes externas y penetra y lubrica las bombas y válvulas internas del carburador para garantizar un rendimiento óptimo.

RG80 Rustguard

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

RG80 RUSTGUARD está diseñado para proteger, penetrar, aflojar, limpiar partes oxidadas y corroídas al contacto. Funciona en grietas, juntas de metal con metal, dejando una película grasa con alta lubricidad y acciones inhibitoras de la corrosión. Su acción de penetración profunda afloja el óxido y transporta el lubricante a todas las superficies internas. No contiene ácido que pueda dañar el metal básico o la pintura antigua, plástico o madera.

PRODUCTO	12 x 11.5 OZ
CARZ CARBURETOR CLEANER	90140
RG80 RUSTGUARD	90150



BRAKE FLUIDS

• DOT 3 • DOT 4

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

BRAKE FLUIDS • DOT 3 • DOT 4 TOP 1 están formulados para aplicaciones de disco o tambor. Estos productos son totalmente compatibles y se mezclan neutralmente con otros líquidos de frenos de especificaciones similares.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Para uso en motocicletas, automóviles y camiones
- Proporciona protección contra fallas de los frenos por bloqueo de vapor
- Ayuda a prevenir la corrosión en el sistema de frenos

PRODUCTO	24 x 250 mL
DOT 3 BRAKE FLUID	11560
DOT 4 BRAKE FLUID	11050



AQUAMAGIC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

AQUAMAGIC utiliza una tecnología patentada de tratamiento de vidrio hidrófobo desarrollada para la industria automotriz. Este producto se adhiere al parabrisas para crear una película hidrofóbica que causa que las moléculas se redondeen y rueden **en el parabrisas**. AQUAMAGIC mejora drásticamente la visión del conductor para promover una conducción segura.

INSTRUCCIONES

1. Limpiar y secar bien el vidrio
2. Apriete las alas del aplicador juntas hasta que se escuche un chasquido y el líquido se libere en la almohadilla. Pase la almohadilla del aplicador sobre el cristal con movimientos hacia arriba y hacia abajo y de lado a lado para garantizar una cobertura completa
3. Limpie el vidrio con una toalla de papel limpia y seca inmediatamente después de la aplicación. Deseche **correctamente el aplicador y la toalla de papel**

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Mejora la visión del conductor para promover una conducción segura
- La tecnología hidrofóbica patentada crea un enlace **químico con el parabrisas**
- Dura por seis meses

*\$(\$%)\$8%\$#iii

#GOSYNTHTIC

PRODUCTO

AQUAMAGIC

24 x 1 Cada Uno

10804



- Cel: 98111-4018 / 98965-8574 / 97871-9343
- Fijo: 564-6104 / 639-2207